



## Vægt / mål


Comfort enkelt kabine / Comfort dobbelt kabine

Totalvægt: 5.500 kg Max. vogntogsvægt: 9.000 kg


MITSUBISHI  
FUSO

**CANTER**  
ALL YOUR BUSINESS NEEDS.

### 5S13

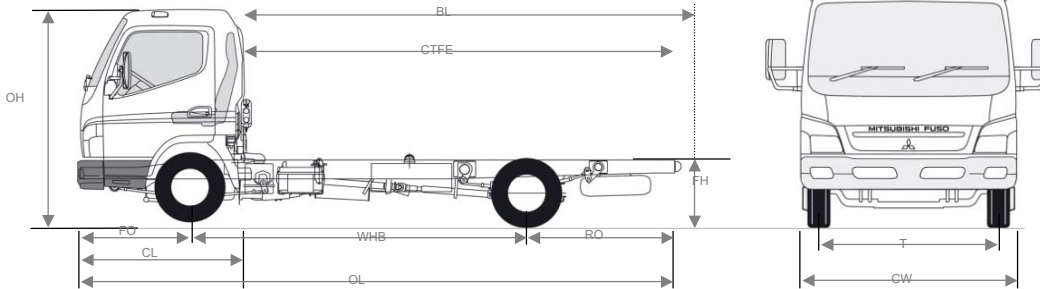

### 5S13D

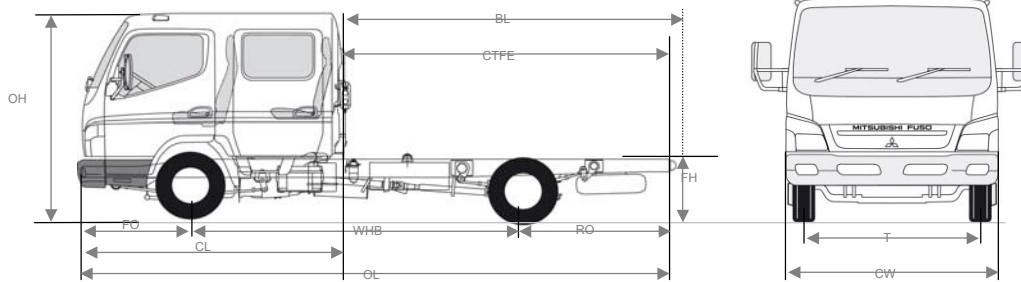

Model	Køretøjstype	5S13			5S13D
	Kabinetype	enkelt			dobbelt
	Modelkode	FE74BB4SLEA3	FE74BD4SLEA3	FE74BE4SLEA3	FE74BE4WLEA3
	Antal siddepladser	3			6
<b>MÅL mm</b>					
Akselafstand (WHB)		2500	2950	3350	3350
Totallængde (OL)		4760	5430	5830	5830
Kabinelængde (CL)		1510			2455
Bredde		1870			
Kabinebredde (CW)		1695			
Højde (OH)		2120			2015
Hjulafstand	For	1390			
	Bag	1435			
Chassisramme højde, bag *		800	800	797	798
Frihøjde		175			
Kabine til bagaksel		1975	2425	2825	1880
Kabine til bagende af chassisramme (CTFE)		3295	3965	4365	3420
Maks. karrosserilængde (BL)		3375	4095	4735	3530
Chassisramme bredde		700			
Udhæng, for (FO)		1000			
Udhæng, bag (RO)		1320	1540		
Foraksel til karrosseri		625			1585
Min. afstand fra kabine til opbygning		100			115
<b>VÆGT kg</b>					
Egenvægt (kg) *		2155	2185	2205	2370
Totalvægt		5500			
Akseltryk (maks.)	For	2300			
	Bag	3800			
Maks. vogntogsvægt		9000			
<b>YDEEVNE</b>					
Maks. hastighed	km/t	112			
Maks. evne til at forcere bakke	(tan q)%	38,5			
Min. venderadius (m)	Kantsten til kantsten	10,4	12	13,4	13,4
	Væg til væg	11,2	12,8	14,4	14,4



**mitsubishi  
FUSO**

## Tekniske specifikationer

**5S13**  
**5S13D**

Model	Køretøjstype	5S13	5S13D
	Kabinetype	enkelt	dobbelt
	Modelkode	FE74BB4SLEA3 FE74BD4SLEA3 FE74BE4SLEA3	FE74BE4WLEA3
	Antal siddepladser	3	6
<b>MOTOR</b>			
Model	4M42-3AT2 (EURO4)		
Type	4-takts, vandkølet direkte indsprøjtning, turboladet dieselmotor med intercooler		
Antal cylindere	4 i række		
Slagvolumen	2977 cc		
Maks. ydelse	92 kW (125 hk) / 3200 omdr./min.		
Maks. drejningsmoment	294 Nm / 1700 omdr./min.		
Luftfilter	Tør model med papirelement med snorkel		
Generator	12 Volt, 75Amp.		
<b>TRANSMISSION</b>			
Kobling	Model	C3W28D	
	Type	Hydraulikstyring, enkelt tør plade	
	Belægning	Vævet (asbestfrit)	
	Belægning, udv. diameter	275 mm	
Transmission	Model	M027S5	
	Type	5 fremadgående 1 baggear, synkroniseret udveksling på alle gear	
	Gearudveksling	4,748 - 2,692 - 1,593 - 1,000 - 0,787, baggear 4,748	
Kardanaksel	Model	P2	
	Type	Rørformet, smedede stålender	
Reduktionsgear	Model	D2H	
	Type	Enkelt reduktion, hypoidgear	
	Udveksling	5285 (ekstraudst. 4,875/5,714)	
<b>CHASSIS</b>			
Foraksel	Model	F200T	
	Type	Reverse Elliot "I" beam	
	Beregnet ydelse	2300 kg	
Bagaksel	Model	R020T	
	Type	Heltflydende type	
	Beregnet ydelse	3800 kg	
Dæk	205/75 R16C 113/111		
	Enkelt for, dobbelt bag		
Fælg	16x5.5K-115-9t, 5 bolte, 1 stk. (dobbeltmøtrik)		
Styretøj	Rat i venstre side		
	Snekkestyrehus med hydraulisk servo. 4-vejs justerbart rat med ratlåsfunktion.		
Bremse	Service	kreds vakuumforstærket hydraulisk bremsesystem med lastafhængig reduktionsventil på bagaks	
	For	235 mm x 40 mm (selvjusterende skive)	
	Bag	235 mm x 40 mm (selvjusterende skive)	
	Parkering	Indvendig udvidelsestype på kardanaksel ved bagende af T/M	
	Hjælpe	Udstødningsbremse	
Hjulophæng	Type	Semi-elliptiske, laminerede bladfedre med stabilisator på for- og bagaksel	
	For	1200 mm x 70 mm x 10 mm - 5 (spændvidde x bredde x tykkelse - antal)	
	Hovedophæng bag	1250 mm x 70 mm x 10 mm - 1, 11 mm - 4	
	Hjælpeophæng bag	990 mm x 70 mm x 8 mm - 4	
Støddæmpere	Hydraulisk dobbeltvirkende teleskopisk model på for- og bagaksel		
Chassisramme	Type	Stigeformet rammeprofil med forstærkninger og tværbjælker	
	Maks. mål	180 mm x 65 mm x 4,5 mm (dybde x øverste vange x tykkelse)	
Brændstoftank, kapacitet	80 liter		
Elektrisk system - batterier	12 Volt, reguleret styring - 92 amperetimer ved 5 timers frekvens (130E41Rx1)		
	12 Volt, 115 amperetimer 20 timers frekvens		
<b>KABINE</b>			
Konstruktion	Vipbar type med torsionsstang		Fastmonteret
	Alt i svejset stål		

\* Ifølge 70/156/EU, inklusive kølervæske, olie, 90 % brændstof, reservehjul, værktøj og fører på 75 kg

Dette dokument udgør ikke en kontrakt. Vægtangivelser, mål, egenskaber og data er kun vejledende og vil være afhængig af valgmulighederne. Vi forbeholder os retten til at ændre ovennævnte specifikationer uden forudgående varsel. Yderligere informationer fås ved henvendelse til autoriserede Mitsubishi Fuso forhandlere.