




**MITSUBISHI
FUSO**

Vægt / mål

Comfort enkelt kabine / Comfort dobbelt kabine

Totalvægt: 6.500 kg Max. vogntogsvægt: 10.000 kg

CANTER
ALL YOUR BUSINESS NEEDS.

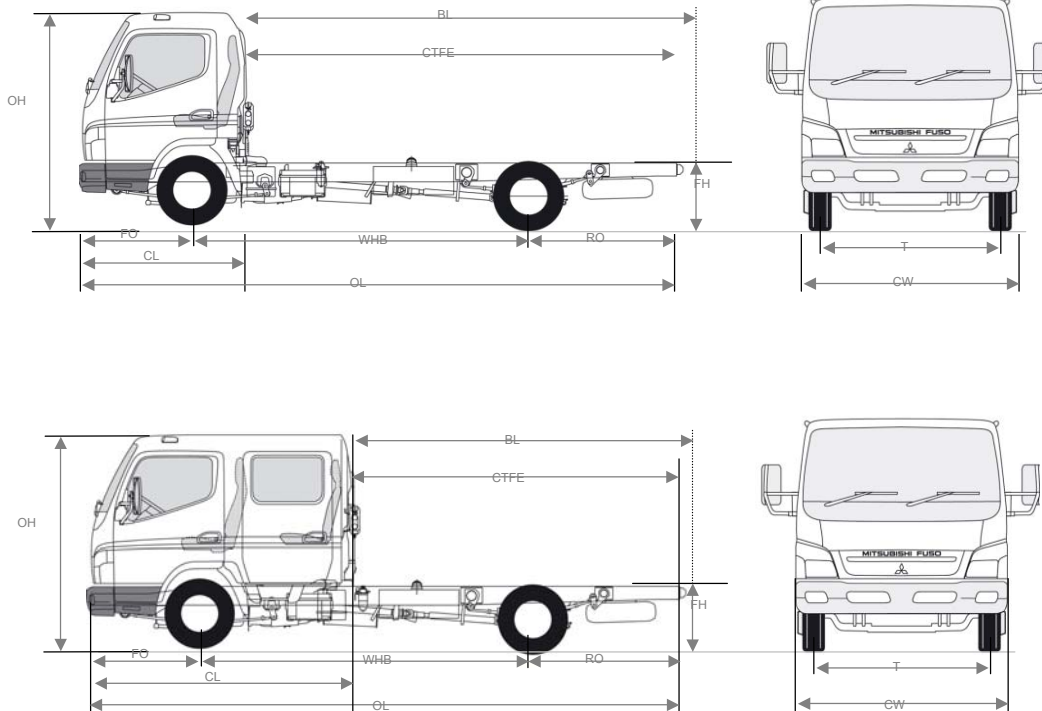

Model	Køretøjstype	6C15			6C15D
		Bred, enkelt			Bred, dobbelt
	Kabinetype				
	Modelkode	FE84BC6SLEA1	FE84BE6SLEA1	FE84BG6SLEA1	FE84BG6WLEA1
	Mandskab	3			7
MÅL mm					
	Akselafstand (WHB)	2750	3350	3850	3850
	Længde, total (OL)	5150	5970	6690	6690
	Længde, kabine (CL)		1613		2613
	Bredde, total			2040	
	Bredde, kabine (CW)			1995	
	Højde, total, cirka (OH)		2160		2200
	Hjulafstand			1665	
		Forende		1560	
		Bagende			
	Højde, chassisramme (bagende af chassis) cirka. *	838	839	839	839
	Frigang over jorden, ca.			180	
	Kabine til bagaksel	2225	2825	3325	2365
	Kabine til ende af chassisramme (CTFE)	3545	4365	5085	4125
	Maks. længde, karrosseri (BL)	3775	4735	5535	4530
	Bredde, chassisramme			753	
	Front overhæng (FO)			1140	
	Bagende overhæng (til ende af chassisramme) (RO)	1320	1540	1760	1760
	Foraksel til begyndelse af karrosseri		625		1625
	Anbefalet mellemrum mellem kabine og karrosseri			100	
VÆGT kg					
	Egenvægt (kg) *	2495	2550	2565	2785
	Totalvægt for bilen			6500	
	Akseltryk (maks.)			2500	
		Forende		4500	
		Bagende			
	Maks. Vogntogsvægt på gaden			10000	
BEREGNET YDELSE					
	Maks. hastighed	km/t		127	
	Maks. evne til at forcere bakke	(tan q)%		45,5	
	Min. venderadius (m)	Kantsten til kantsten	10,4	12,2	13,8
		Væg til væg	11,4	13,4	15



Tekniske specifikationer

6C15
6C15D

Model	Køretøjstype	6C15	6C15D
	Kabinetype	Bred, enkelt	Bred, dobbelt
	Modelkode	FE84BC6SLEA1 FE84BE6SLEA1 FE84BG6SLEA1	FE84BG6WLEA1
	Mandskab	3	7
MOTOR			
Model	4M42-3AT4 (EURO4)		
Type	4-takts, vandkølet direkte indsprøjtning, turboladet dieselmotor med intercooler		
Antal cylindere	4 i række		
Slagvolumen	2977 cc		
Maks. output (EU)	107kW / 3200 omdr./min.		
Maks. drejningsmoment (EU)	362Nm / 1700 omdr./min.		
Luffilter	Tør model med papirelement med snorkel		
Generator	12 Volt, 75 Amp.		
TRANSMISSION			
Kobling	Model	C4W30D	
	Type	Hydraulisk, enkelt tør plade	
	Belægning	Vævet (asbestfrit)	
	Belægning, udv. diameter	300 mm	
Transmission	Model	M036S6	
	Type	6 fremadgående 1 bakgear, synkroniseret udveksling på alle gear	
	Gearudveksling	5,400 - 3,657 - 2,368 - 1,465 - 1,000 - 0,711, bakgear 5,400	
Kardanaksel	Model	P3	
	Type	Rørformet, smedede stålender	
Reduktionsgear	Model	D033H	
	Type	Enkelt reduktion, hypoidgear	
	Udveksling	5,285 (ekstraudst. : 4,875)	
CHASSIS			
Foraksel	Model	F300T	
	Type	Reverse Elliot "I" beam	
	Normeret kapacitet	2500 kg	
Bagaksel	Model	R033T	
	Type	Heltflydende type	
	Normeret kapacitet	4500 kg	
Dæk	215/75R16C 116/113		
	Enkelt for, dobbelt bag		
Fælg	16x6K-127-9t, 6 bolte, 1 stk. (enkelt møtrik)		
Styretøj	Rat i venstre side		
	Snekkestyrehus med hydraulisk servo. 4-vejs justerbart rat med rattåsfunktion.		
Bremse	Service	2-kreds vakuumbremset hydraulisk bremsesystem med lastafhængig reduktionsventil på bagaksel.	
	Forende	235 mm x 40 mm (selvjusterende skive)	
	Bagende	235 mm x 40 mm (selvjusterende skive)	
	Parkering	Indvendig udvidelsestype på kardanaksel ved bagende af T/M	
	Hjælpe	Udstødningsbremse	
Hjulophæng	Type	Semi-elliptiske, laminerede bladfedre med stabilisator på for- og bagaksel	
	Forende	1500 mm x 70 mm x 18 mm - 2	
		(spændvidde x bredde x tykkelse - antal)	
	Bag/hoved	1250 mm x 70 mm x 11 mm - 5, 10 mm - 1	
	Bag/hjælper	990 mm x 70 mm x 11 mm - 4	
Støddæmpere	Hydraulisk dobbeltvirkende teleskopisk model på for- og bagaksel		
Chassisramme	Type	Stigeformet rammeprofil med forstærkninger og tværbjælker	
	Maks. mål	193 mm x 60 mm x 6,0 mm (dybde x øverste vange x tykkelse)	
Brændstoftank, kapacitet	100 liter		
Elektrisk system - batterier	12 Volt, reguleret styring - 92 amperetimer ved 5 timers frekvens (130E41Rx1)		
	12 Volt, 115 amperetimer 20 timers frekvens		
KABINE			
Konstruktion	Vipbar type med torsionsstang		Fastmonteret
	Alt i svejset stål		

* Ifølge 70/156/EU, inklusive kølervæske, olie, 90 % brændstof, reservehjul, værktøj og fører på 75 kg

Dette dokument udgør ikke en kontrakt. Vægtangivelser, mål, egenskaber og data er kun vejledende og vil være afhængig af valgmulighederne. Vi forbeholder os retten til at ændre ovennævnte specifikationer uden forudgående varsel. Yderligere informationer fås ved henvendelse til autoriserede Mitsubishi Fuso forhandlere.