




**MITSUBISHI
FUSO**

Vægt / mål

Comfort enkelt kabine / Comfort dobbelt kabine

Totalvægt: 6.500 kg Max. vogntogsvægt: 10.000 kg

CANTER
ALL YOUR BUSINESS NEEDS.

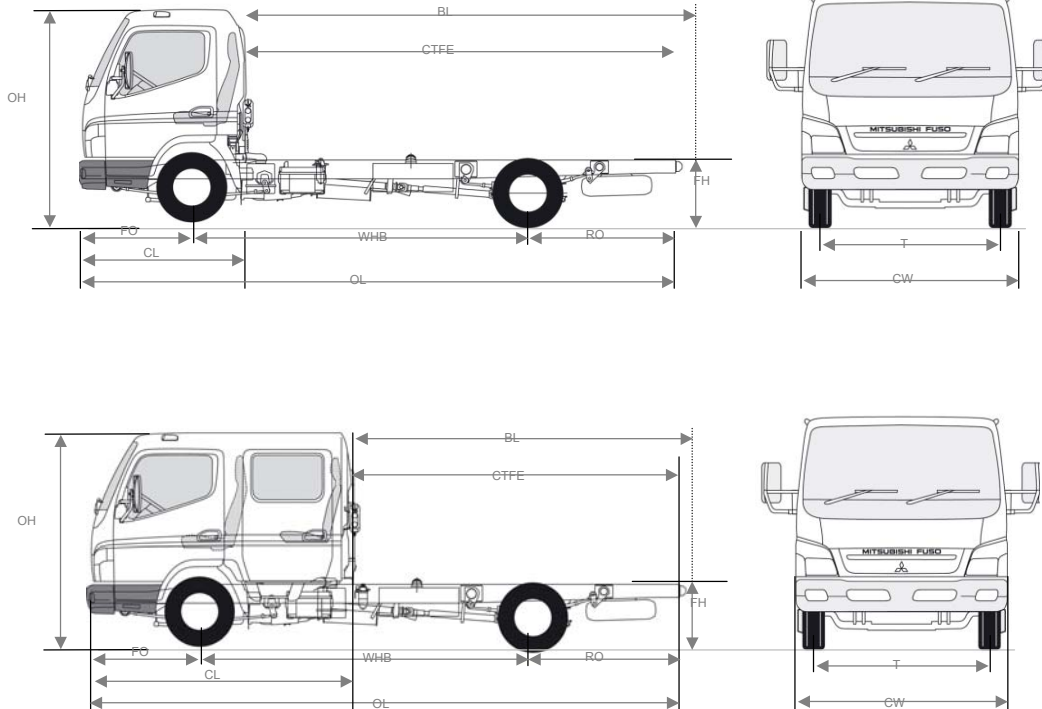

Model	Køretøjstype	6C18			6C18D
		Bred, enkelt			Bred, dobbelt
	Kabinetype				
	Modelkode	FE84DC6SLEA1	FE84DE6SLEA1	FE84DG6SLEA1	FE84DG6WLEA1
	Mandskab	3			7
MÅL mm					
	Akselafstand (WHB)	2750	3350	3850	3850
	Længde, total (OL)	5150	5970	6690	6690
	Længde, kabine (CL)	1613			2613
	Bredde, total	2040			
	Bredde, kabine (CW)	1995			
	Højde, total, cirka (OH)	2220			2260
	Hjulafstand	1665			
		1560			
	Højde, chassissramme (bagende af chassis) cirka. *	889	890	891	890
	Frigang over jorden, ca.	180			
	Kabine til bagaksel	2225	2825	3325	2365
	Kabine til ende af chassissramme (CTFE)	3545	4365	5085	4125
	Maks. længde, karrosseri (BL)	3775	4735	5535	4530
	Bredde, chassissramme	753			
	Front overhæng (FO)	1140			
	Bagende overhæng (til ende af chassissramme) (RO)	1320	1540	1760	1760
	Foraksel til begyndelse af karrosseri	625			1625
	Anbefalet mellemrum mellem kabine og karrosseri	100			
VÆGT kg					
	Egenvægt (kg) *	2665	2705	2730	2940
	Totalvægt for bilen	6500			
	Akseltryk (maks.)	2640			
		4750			
	Maks. Vogntogsvægt på gaden	10000			
BEREGNET YDELSE					
	Maks. hastighed	127			
	Maks. evne til at forcere bakke (tan g)%	43			
	Min. venderadius (m)	10,4	12,2	13,8	13,8
		11,4	13,4	15	15



**MITSUBISHI
FUSO**

Tekniske specifikationer

6C18
6C18D

Model	Køretøjstype	6C18			6C18D
		Bred, enkelt			Bred, dobbelt
Modelkode		FE84DC6SLEA1	FE84DE6SLEA1	FE84DG6SLEA1	FE84DG6WLEA1
Mandskab		3			7
MOTOR					
Model		4M50-T5 (EURO4)			
Type		4-takts, vandkølet direkte indsprøjtning, turboladet dieselmotor med intercooler			
Antal cylindere		4 i række			
Slagvolumen		4899 cc			
Maks. output (EU)		132kW / 2700 omdr./min.			
Maks. drejningsmoment (EU)		530 Nm / 1600 omdr./min.			
Luftfilter		Tør model med papirelement med snorkel			
Generator		24 Volt, 40 Amp.			
TRANSMISSION					
Kobling	Model	C5W33D			
	Type	Hydraulisk, enkelt tør plade			
	Belægning	Vævet (asbestfrit)			
	Belægning, udv. diameter	330 mm			
Transmission	Model	M036S6			
	Type	6 fremadgående 1 bakgear, synkroniseret udveksling på alle gear			
	Gearudveksling	5,175 - 2,913 - 1,682 - 1,000 - 0,793 - 0,669, bakgear 5,400			
Kardanaksler	Model	P3			
	Type	Rørformet, smedede stålender			
Reduktionsgear	Model	D033H			
	Type	Enkelt reduktion, hypoidgear			
	Udveksling	4,444 (ekstraudst. : 4,875)			
CHASSIS					
Foraksel	Model	F300T			
	Type	Reverse Elliot "I" beam			
	Normeret kapacitet	2640 kg			
Bagaksel	Model	R033T			
	Type	Heltflydende type			
	Normeret kapacitet	4750 kg			
Dæk		225/75R16C 118/116			
		Enkelt for, dobbelt bag			
Fælg		16x6K-127-9t, 6 bolte, 1 stk. (enkelt møtrik)			
Styretøj		Rat i venstre side			
Bremse	Service	Snekkestyrehus med hydraulisk servo. 4-vejs justerbart rat med ratlåsfunktion.			
	Forende	2-kreds vakuumforstærket hydraulisk bremsesystem med lastafhængig reduktionsventil på bagaksel.			
	Bagende	235 mm x 40 mm (selvjusterende skive)			
	Parkering	235 mm x 40 mm (selvjusterende skive)			
	Hjælpe	Indvendig udvidelsestype på kardanaksel ved bagende af T/M Udstødningsbremse			
Hjulophæng	Type	Semi-elliptiske, laminerede bladfedre med stabilisator på for- og bagaksel			
	Forende	1500 mm x 70 mm x 18 mm - 2			
		(spændvidde x bredde x tykkelse - antal)			
	Bag/hoved	1250 mm x 70 mm x 11 mm - 5, 10 mm - 1			
Bag/hjælper		990 mm x 70 mm x 11 mm - 4			
Støddæmpere		Hydraulisk dobbeltvirkende teleskopisk model på for- og bagaksel			
Chassisramme	Type	Stigeformet rammeprofil med forstærkninger og tværbjælker			
	Maks. mål	193 mm x 60 mm x 6,0 mm (dybde x øverste vange x tykkelse)			
Brændstoftank, kapacitet		100 liter			
Elektrisk system - batterier		24 Volt, reguleret styring - 64 amperetime ved 5 timer frekvens (95D31Rx2)			
KABINE					
Konstruktion		Vipbar type med torsionsstang			Fastmonteret
		Alt i svejset stål			

* Ifølge 70/156/EU, inklusive kølevæske, olie, 90 % brændstof, reservehjul, værktøj og fører på 75 kg

Dette dokument udgør ikke en kontrakt. Vægtangivelser, mål, egenskaber og data er kun vejledende og vil være afhængig af valgmulighederne. Vi forbeholder os retten til at ændre ovennævnte specifikationer uden forudgående varsel. Yderligere informationer fås ved henvendelse til autoriserede Mitsubishi Fuso forhandlere.